


# DC 421 MS

Çift Kafa Kesme Makinesi

Double Head Mitre Saw Machine

Двухголовая пила

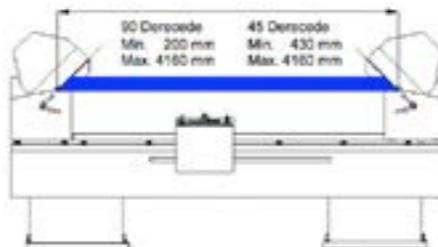

## STANDART AKSESUARLAR

- 2x Ø 420 mm testere
- Konveyör & 2 x manuel profil destek ünitesi
- 4 x yatay mengene
- Hava tabancası
- Püskürtmeli testere soğutma sistemi

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

- Profil Dayama Sistemi  
(Dijital DKN 70 veya Metreli DKN 71)
- 5m ve 6m boyunda özel makine
- VCE 1570 Talaş emme sistemi
- 2 x dikey mengene
- 45° ve 90° her iki açıya otomatik olarak pozisyonlama sistemi

## STANDARD AKSESUARLAR

- Equiped with Ø 420 mm of saw blades
- Roller conveyor & 2 x manual profile supports
- 4 x horizontal clamps
- Air gun
- Spray saw blade lubrication system

## OPTIONAL ACCESSORIES


- Profile Length Stop (DKN 70 with digital unit or DKN 71 with ruler)
- Machine with the length of 5m and 6m
- VCE 1570 Chip vacuum extractor
- 2 x vertical clamps
- Tilting automatically to 90° and 45° inwards for both angles

## СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- 2x пила Ø 420 мм
- Конвейер и 2 x ручной опорный блок профиля
- 4 x горизонтальный фиксатор
- Распылитель
- Распылительная система охлаждения пилы

## ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Опорная система для профиля (цифровая DKN 70 или метровая DKN 71)
- Специальный аппарат длиной 5 м и 6 м
- VCE 1570 система вытяжки опилок
- 2 x вертикальный фиксатор
- Система автоматического позиционирования внутри под обоими углами 45° и 90°



**Profil Dayama Sistemi**  
**Profile Length Stop**  
Опорная система для профиля



**VCE 1570**  
**Vakum Talaş Emici**  
**Vacuum Chip Extractor**  
Работа станции для створок





DC 421 MS geniş ebatlı PVC ve alüminyum profilleri, düz veya açılı olarak, çift kafa Ø 420 mm testere ile kesmek amacıyla tasarlanmış kesme makinesidir.

DC 421 MS is designed for the strait or angular cutting operations of large size of profiles made of PVC and aluminum materials by means of double head sawing units equipped with Ø 420 mm of saw blades

пила для резки профилей из алюминия и ПВХ больших размеров, прямо или под углом двухголовой пилой Ø 420 мм.

- Çift el kumanda uygulaması
- 90° 45° dahil olmak üzere tüm dereceler manuel ayarlanmaktadır.
- Hidro-pnömatik kontrollü testere hareketi
- Kesme hassasiyeti +/- 0.2 mm
- Manuel hareketli kesme ünitesi
- Çelik konstrüksiyon üretilmiş gövde
- Konveyör & 2 x pnömatik profil destek ünitesi
- Otomatik olarak kapanan muhafaza kapakları
- Pnömatik yatay mengeneler ile optimum profil sabitleme
- Two-hand safety operation
- Manual adjustment of intermediate tilting angles from 90° to 45° inwards
- Hydro-pneumatic saw blade feed
- Cutting accuracy +/- 0.2 mm
- Manual positioning of cutting units
- Solid steel construction of the body
- Conveyor & 2 x pneumatic profile supports
- Automatically closing safety guards
- Horizontal pneumatic material clamps to ensure optimum material fixing
- Управление обеими руками
- Ручная настройка по направлению внутрь под углом от 90° до 45°
- Движение пилы с гидро-пневматическим управлением
- Точность нарезки +/- 0.2 мм
- Резательный блок, приводится в движение вручную
- Корпус из стальной конструкции
- Конвейер и 2 x пневматический опорный блок профиля
- Автоматически закрывающиеся защитные крышки
- Оптимальная фиксация профиля пневматическими горизонтальными фиксаторами

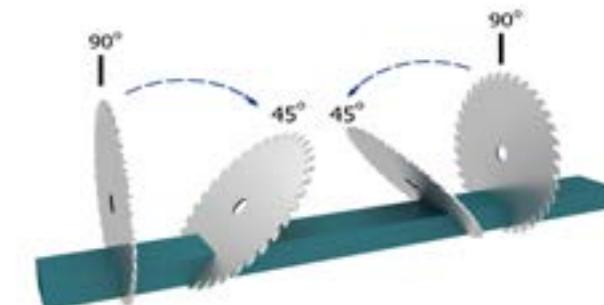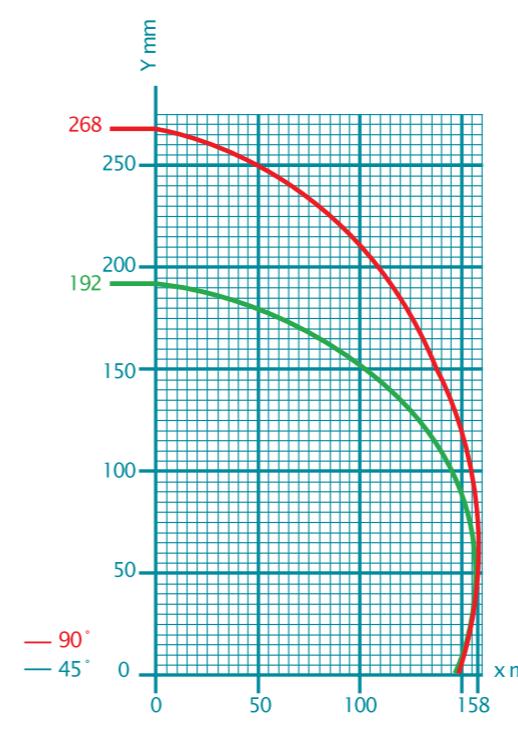

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации	BAR	Air cons. Lt./dak. Lt./min.	L W H W x L x H	840 kg 1090 kg
<b>DC 421 MS</b>	2.2 kWx2.50-60 Hz 400V AC 3 N PE	D:420 mm d:30-32 mm 3000 D/dak. RPM	6-8 Bar 40 Lt./dak. Lt./min. 112x468x 182 cm	